Taglierine a lama rotante CARL

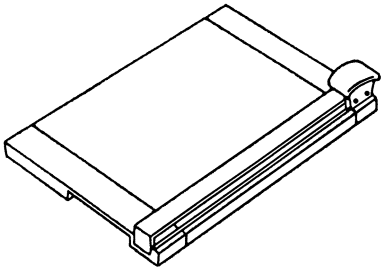

DC-200N

DC-101 DC-102

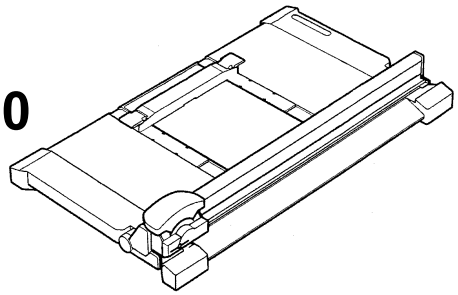

DC-210N DC-220 DC-230N DC-250

Caratteristiche costruttive:

- realizzate in metallo e plastica ABS antiurto
- piedini antigraffio in gomma

Caratteristiche tecnico/funzionali: vedi tabella alla pagina seguente

Ricambi: vedi tabella pagina seguente

Note descrittive: le taglierine CARL adottano un sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su una apposita pista, con risultati eccellenti sia per quanto riguarda lo spessore che la precisione di taglio (è possibile tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Per queste caratteristiche i modelli DC-210N, DC-220, DC-230N e DC-250 sono in particolar modo apprezzati da utilizzatori tecnici, mentre i modelli DC-101, DC-102 e DC-200N, grazie anche ad un ottimo rapporto tra prestazioni fornite e prezzo di vendita, trovano il loro impiego ideale in ogni ufficio, dove se ne apprezzano leggerezza e maneggevolezza unitamente a prestazioni e facilità d'uso non comuni.

In più: è possibile scegliere tra il taglio continuo o il taglio tratteggiato con la semplice sostituzione della lama; pista di taglio e lame durano a lungo e sono comunque sostituibili in ogni momento con i ricambi in dotazione, alloggiati in apposita sede all'interno della taglierina per i modelli CARL DC-210N, DC-220, DC-230N e DC-250, disponibili su richiesta per i modelli DC-101, DC-102 e DC-200N.
I modelli DC-210N e DC-230N sono dotati di pressino blocca fogli ad "alta luminosità" grazie al quale è stata migliorata la visione sulla esatta posizione di taglio.
Per tutti i modelli delle taglierine CARL è anche disponibile su richiesta la lama per la cordonatura.

Sicurezza: le taglierine CARL rispondono pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio. Nei modelli DC-101 e DC-102 un dispositivo automatico di sicurezza assicura che la lama si sblocchi solo quando il pressino è in posizione di taglio, impedendo ogni contatto anche accidentale con la lama.

Le taglierine a lama rotante CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono distribuite in esclusiva per l'Italia da **BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.** che garantisce anche un **efficace servizio di assistenza post-vendita.**

Caratteristiche tecnico/funzionali:

ART.	DC-200N	DC-101	DC-102	DC-210N	DC-220	DC-230N	DC-250
• **Taglio massimo (mm):**	310 (A4)	310 (A4)	375 (B4)	310 (A4)	375 (B4)	430 (A3)	653 (A2)
• **Capacità di taglio** (carta da 80 g/mq)							
Taglio continuo	10 fogli	8 fogli	8 fogli	35 fogli (fino a 3,5 mm)	32 fogli	35 fogli	20 fogli
Taglio tratteggiato	3 fogli	3 fogli		3 fogli			
• **Sistema di bloccaggio fogli:**	con pressino	a scatto		con pressino a scatto			
• **Squadretta riferimento:**	no	sì		sì, magnetica			
• **Taglio continuo:**	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
• **Taglio tratteggiato:**	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
• **Ricambi lame e pista di taglio:**	disponibili su richiesta			In dotazione			
• **Colore:**	GRIGIO/NERO	GRIGIO/AZZURRO		GRIGIO/NERO	GRIGIO/AZZURRO	GRIGIO/NERO	GRIGIO/BEIGE
• **Peso netto/lordo (g):**	1100 / 1300	1200 / 1520	1300 / 1680	2600 / 3000	2900 / 3550	3360 / 3940	4700 / 5950
• **Dimensioni (mm):**	388 x 265 x 70 h	410 x 280 x 80 h	475 x 280 x 80 h	490 x 360 x 80 h	555 x 360 x 80 h	610 x 360 x 80 h	830 x 360 x 80 h

Ricambi:

ART.	Descrizione	Pezzi per confezione
• **DC – LRC K – 28**	Lame di ricambio - taglio continuo per DC 200 - 200N- 101 - 102 - 103 - 210 – 210N - 220 - 230 – 230N - 250	2
• **DC – LRT K – 29**	Lama di ricambio – taglio tratteggiato " " " " " " " " "	1
• **K – 30**	Lama di ricambio – cordonatura " " " " " " " " "	1
• **DC – LRF 200 W**	Lama di ricambio – taglio frastagliato – solo per DC-200	1
• **PT – 101 MAT**	Pista di taglio per DC-101	2
• **PT – 102 MAT**	Pista di taglio per DC-102	2
• **PT – 103 MAT**	Pista di taglio per DC-103	2
• **PT – 210 MAT**	Pista di taglio per DC-200 – 200N e DC-210 – 210N	2
• **PT – 220 MAT**	Pista di taglio per DC-220	2
• **PT – 230 MAT**	Pista di taglio per DC-230 – 230N	2
• **PT – 250 MAT**	Pista di taglio per DC-250	2